

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ 105*

НЕЗАМЕТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ ВЫСОКОГО КЛАССА



- Для дверей из дерева, ДСП, МДФ толщиной 18-32 мм
- Идеально для дверок из тонкого алюминиевого профиля
- Открывание 105°
- Встроенный доводчик
- Расстояние фрезеровки от торца фасада 3-6 мм
- Отделка: никель, чёрный
- Максимальный вес дверки 16 кг

Код	Артикул	Описание
28690	CRN.INR00.N	петля правая, чёрная
28689	CRN.INL00.N	петля левая, чёрная



ВЫБОР РАССТОЯНИЯ ФРЕЗЕРОВКИ "D" В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОЛЩИНЫ ФАСАДА

		S = ТОЛЩИНА ФАСАДА							
		18	20	22	24	26	28	30	32
D3	L=	0.0	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
D4	L=	0.0	0.2	0.5	0.9	1.4	2.0	2.9	4.2
D5	L=	0.0	0.2	0.5	0.8	1.3	2.0	2.8	3.9
D6	L=	0.0	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

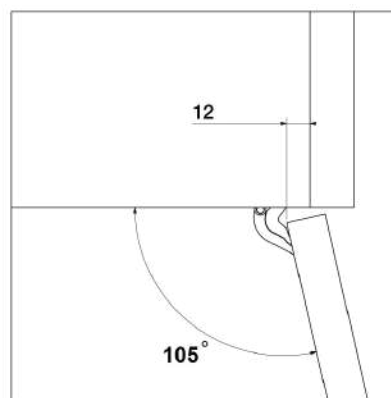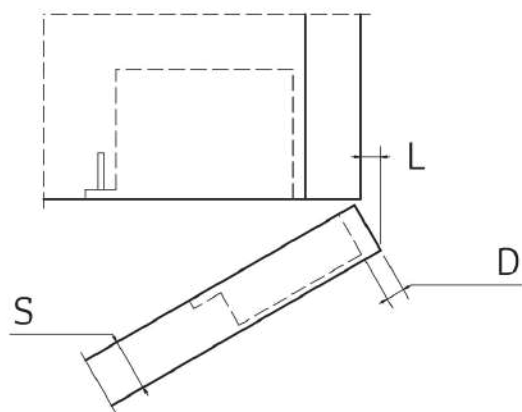


L - РАССТОЯНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО КРАЯ ФАСАДА ДО ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ
БОКОВИНЫ КОРПУСА


ФАСАД ИЗ ДЕРЕВА, МДФ, ДСП



■ ФРЕЗЕРОВКА КОРПУСА И ФАСАДА

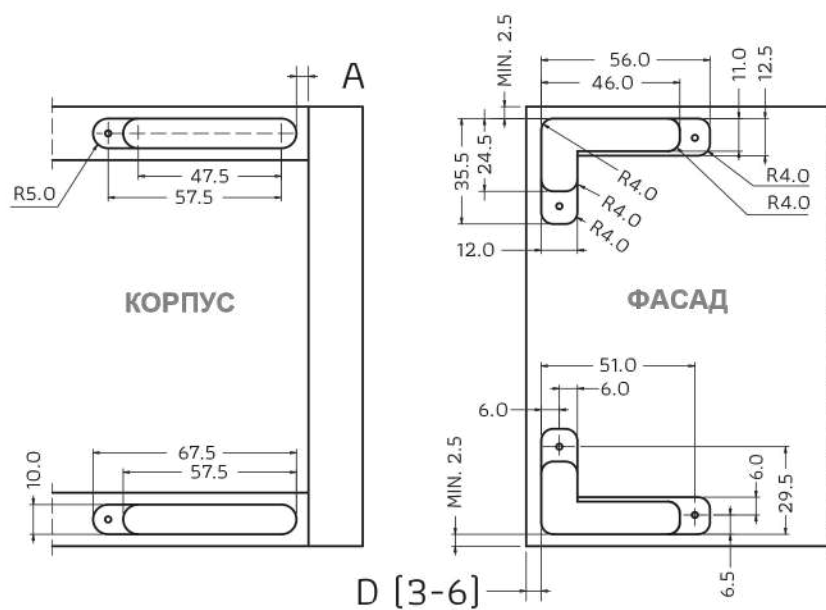


ПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ С ЗАКРЫТЫМ ФАСАДОМ

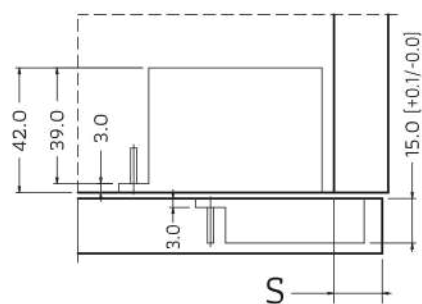

$$A = [17 + D] - S$$

■ ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ПЕТЛИ

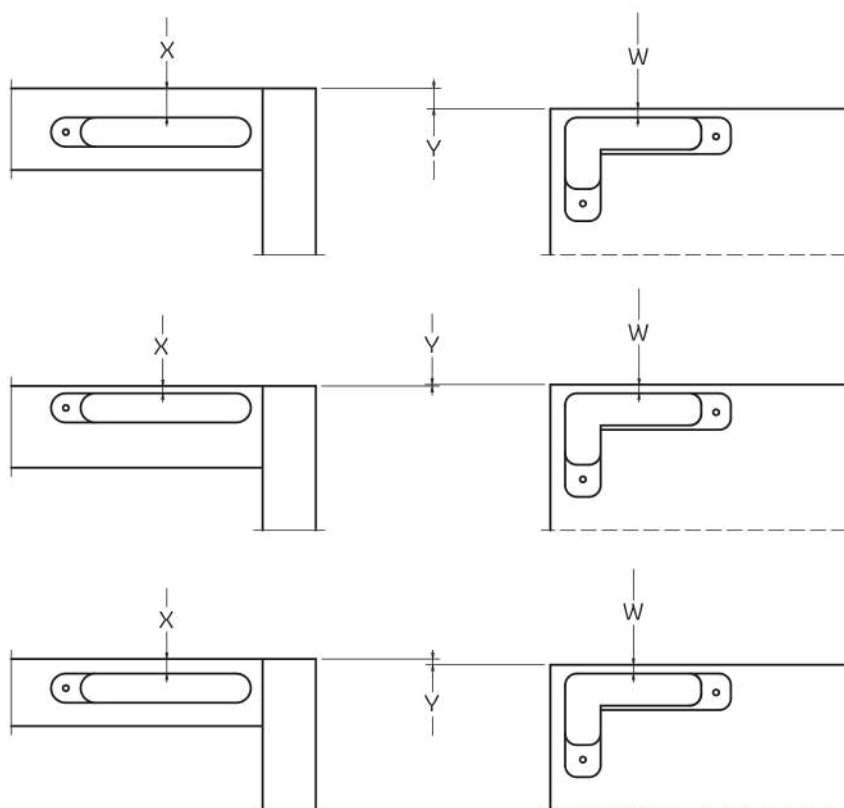


$$Y = [X - W]$$

$$W = [X - Y]$$

$$X = [W + Y]$$





■ ФРЕЗЕРОВКА КОРПУСА И ФАСАДА

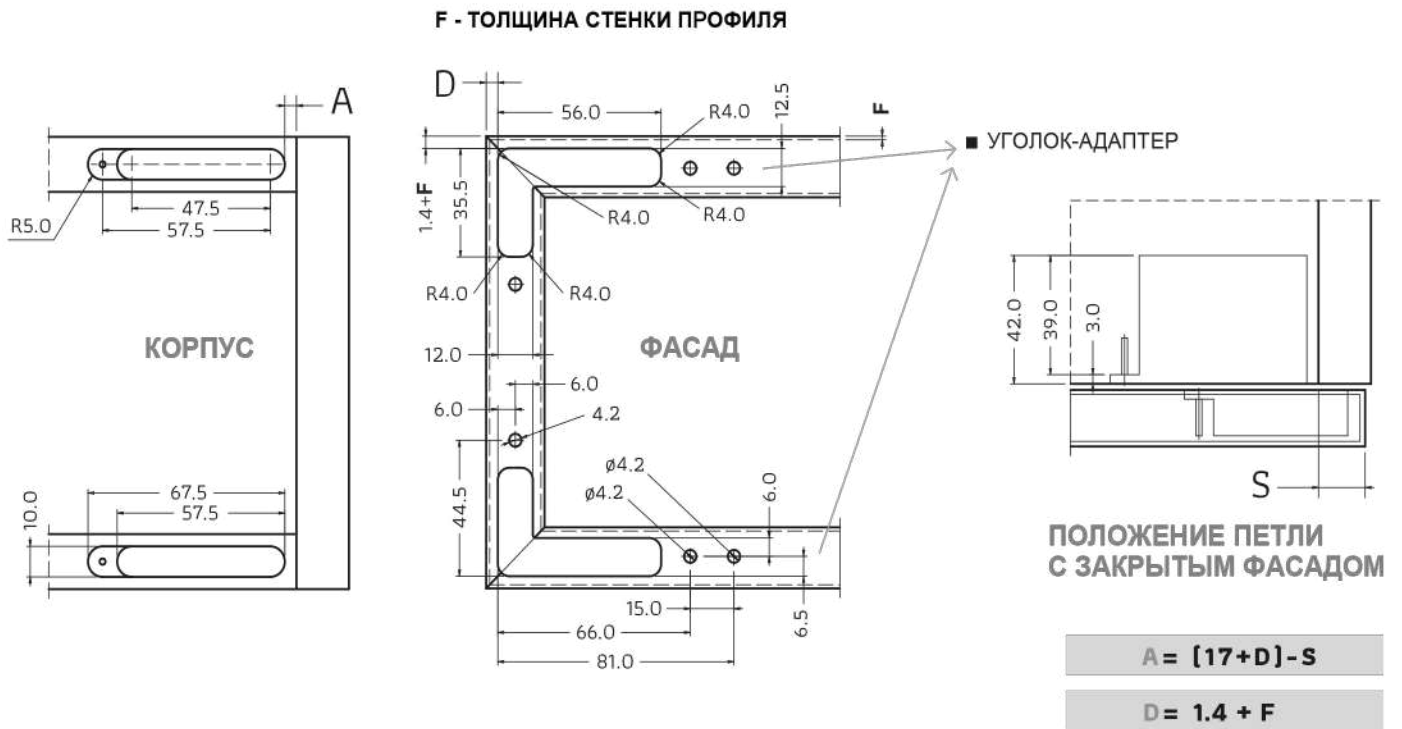



■ УГОЛОК-АДАПТЕР 88*55 ДЛЯ УСТАНОВКИ ПЕТЛИ В ПРОФИЛЕ





Код	Артикул	Описание
28692	CRN.INFR00.Z	уголок правый
28691	CRN.INFL00.Z	уголок левый

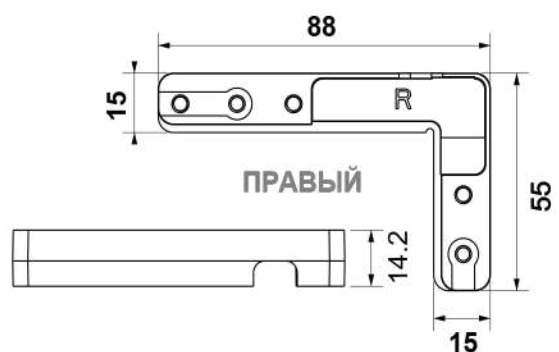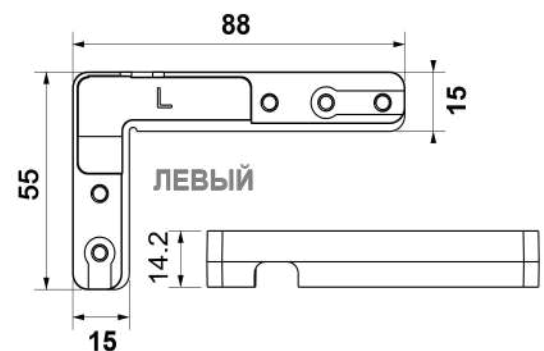

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ВЫЛЕТУ

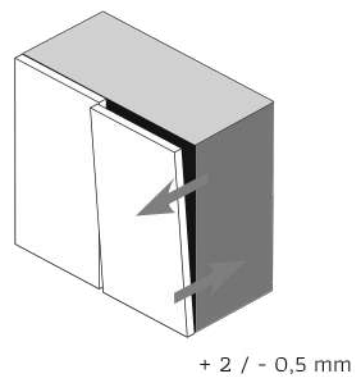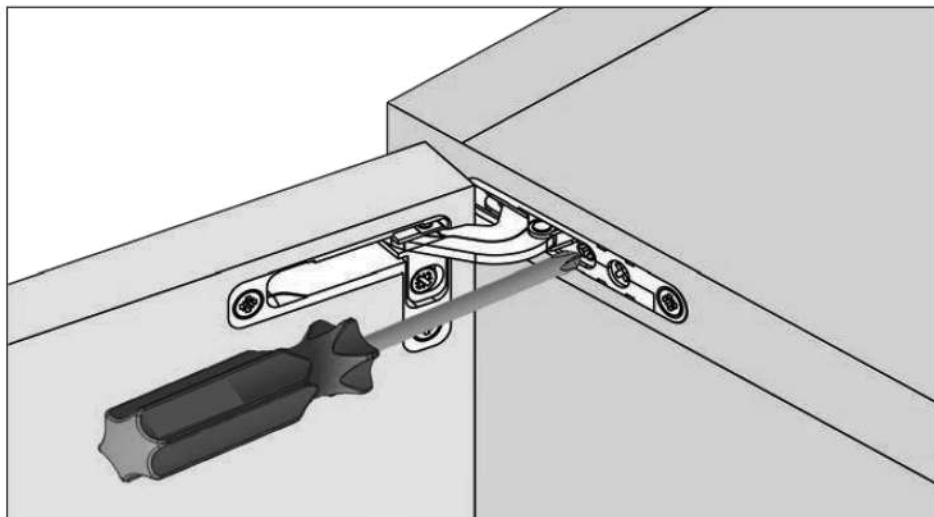

РЕГУЛИРОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА

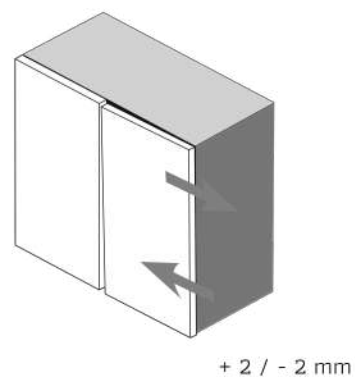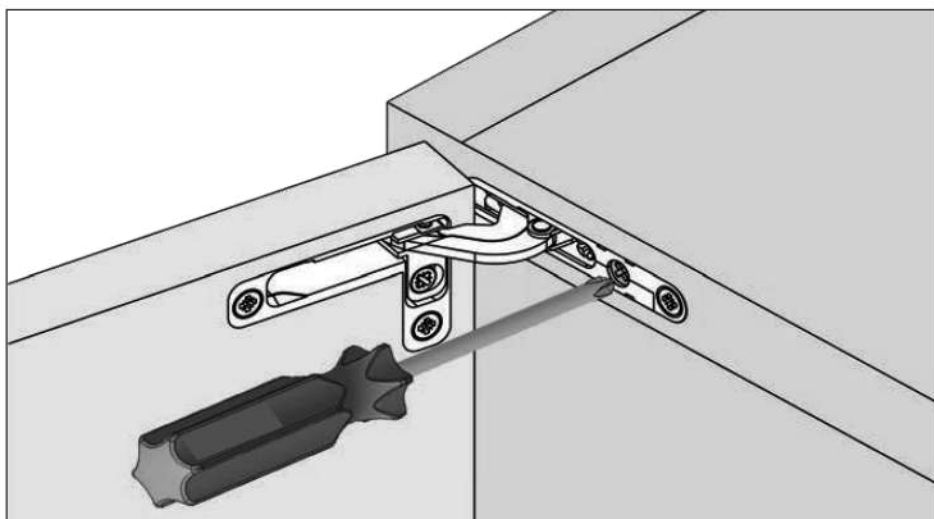

РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ВЕРТИКАЛИ

