Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.63, черный, 15 кг., картриджи для Holz-Her

Модификации:	**Клей Йоватерм 286.6X**
Параметры модификаций:	**Цвет**
Производитель:	**Jowat**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**черный**
Скорость наклеивания:	**высокая**
Наполненность клея:	**средненаполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**190 - 210**
Рабочая температура °C:	**180 - 200**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 122427 Артикул: 286.63

Под заказ

Ваша цена: Розница

16 396.14 руб./шт

Дополнительные изображения:

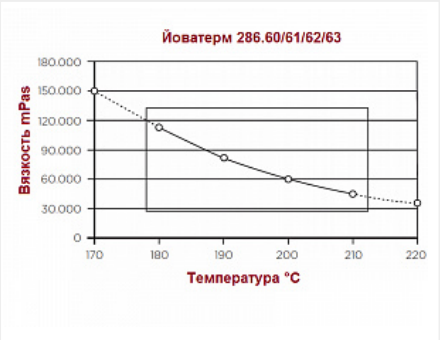

Описание

Йоватерм 286.63

Область применения:

Для приклеивания термопластичного кромочного материала (например применения из АБС, ПП, ПВХ, ПММА) а также кромок из пропитанной смолой бумаги, HPL, CPL ,шпона (дублированного и нет) и или массива древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять.

Преимущества:

• Универсальный клей-расплав
• Быстроплавкий
• Скорость наклеивания от 10 метров в минуту • Очень хорошее смачивание очищаемых поверхностей
• Подходит для высокоскоростных линий
• Чистое нанесение

Техническое описание:

• Основа: На основе ЭВА-сополимеров

• Вязкость: 85000 сР (по Брукфильду, 160°С)
• Цвет: черный
• Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Температура применения: +180°С – +200°С
• Точка смягчения: 95 ± 5°С
• Термостойкость: 90°С
• Срок хранения: 12 месяцев
• Фасовка: 15 кг. (48шт) картриджи для Holz-Her

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
• Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склевываемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 х 66 х 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код		Название	Цена за единицу
122425		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.61, белый, 15 кг., картриджи для Holz-Her	18 347.45 руб.
122426		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.62, коричневый, 15 кг., картриджи для Holz-Her	13 246.70 руб.