Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм, провода 15см вход + 5см выход



Производитель:	**GLS**
Тип света:	**Светодиодный (LED)**
Тип:	**Управление освещением**
Тип монтажа:	**накладной**
Напряжение, V / В (Вольт):	**12, 24**
Включение:	**Датчик на взмах**
Класс защиты IP:	**IP20**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 104717 Артикул: 19.143.38.490

Склад

Ваша цена: Розница

1 154.04 руб./шт

Дополнительные изображения:

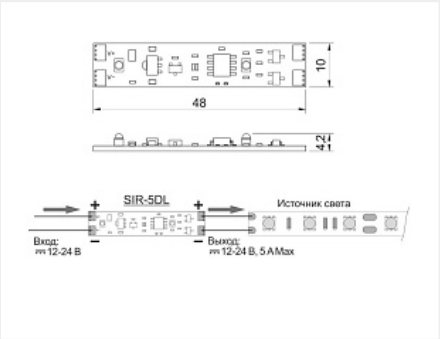

Для сборки вам обязательно понадобится:

Светильники и управление светом

Описание

Датчик встраиваемый в профиль.
Срабатывает на движение на расстоянии до 5 см через экран.
Для корректной работы необходимо адаптировать датчик к освещенности в выключенном состоянии. Для этого подачу питания нужно произвести с установленным экраном.
Если настройка освещения производилась без экрана, то после его установки необходимо выключить и включить питание
Благодаря плавному включению и выключению, диммированию и запоминанию последней настройки яркости делает освещение рабочей зоны максимально комфортным
Для регулировка яркости освещения поднесите руку к области свечения индикаторного светодиода.
Яркость освещения будет меняться в пределах 10-100%.
Место расположения датчика подсвечено.

Максимальная мощность ленты 60 ил 120 W при напряжении 12 или 24V соответственно.
Габариты, 48 x 10 x 5 мм
Габариты, 48 x 10 x 5 мм
К датчику припаяны провода: 15 см на входе питания и 5 см на выходе для подключения к ленте.
IP20
Для устойчивой работы избегайте попадания яркого света на датчик.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
105472		Соединительный провод 2x0,5мм2, ШВПМ max. 5A, черно-красный	40.93 руб.

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
125615		Соединительный провод 2x0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	241.54 руб.