

**Клей-расплав для кромочных пластиков, KLEIBERIT 773.3, бежево-прозрачный, 20 кг., мешок (УЦЕНКА)**


Мин. скорость подачи, м/с:	10
Макс. скорость подачи, м/с:	30
Упаковка:	мешок
Фасовка, кг:	20
Точка размягчения:	105 ± 5 °С
Производитель:	KLEIBERIT
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	бежево-прозрачный
Скорость наклеивания:	средняя / высокая
Наполненность клея:	ненаполненный
Рабочая t в плавильном баке, °С:	170 - 210
Рабочая t на валике (дюзе), °С:	170 - 210
Страна:	Германия
Количество в упаковке:	1 шт

Код:  
109712**Распродажа**

Ваша цена: Розница

9 500.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

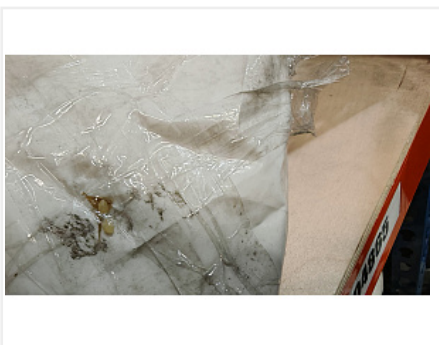

Незначительное повреждение упаковки

Описание

**КЛЕИ – РАСПЛАВ 773.3****Термопластичный клей-расплав для приклеивания кромок на кромокооблицовочных машинах****Область применения**

Приклеивание

- Полиэфирных кромок
- Меламино-смоляных и CPL кромок, также так называемых тонких ламинатов
- ПВХ и ABS кромок (праймированных)
- Неуплотнённых пропитанных смолой
- Бумажных плёнок

## Преимущества

- Хорошо расплавляется
- Очень чистая переработка
- Не тянет нити
- Высокая начальная скорость

## Свойства клея

**Основа:** ЭВА-сополимер

**Плотность:** около 1,03 г/см<sup>3</sup>

**Вязкость - Брукфильд НВТД:**

при 180 °С: 80.000 ± 15.000 мПа·с

при 200 °С: 50.000 ± 10.000 мПа·с

**Индекс расплава по DIN 53 735 (MFI 150/2,16):** 50 ± 10 г /10 мин.

**Точка размягчения по «кольцу и шару»** около 105 ± 5 °С

**Рабочая температура для кромкооблицовочных машин:** 170 - 200 °С

Более низкая температура приводит к браку в склеивании, более высокая температура в течении длительного времени вредит клею и ведёт к его разложению.

**Скорость подачи**

10 - 30 м/мин., в зависимости от ширины кромки, более низкая скорость подачи может привести к некачественному склеиванию.

**Форма поставки:** гранулят

**Цвет:** бежево-прозрачный

**Маркировка:** Не подлежит маркировке согласно предписаниям ЕС

(см. паспорт безопасности)

Клеи-расплавы имеют свойство выделения паров даже при соблюдении предписанной температуры переработки. При этом часто могут возникать неприятные запахи. В случае превышения предусмотренной температуры в течение длительного времени может возникнуть опасность образования вредных веществ распада. Поэтому необходимо принять меры по удалению паров, например, с помощью использования необходимой системы аспирации воздуха.

## Оборудование для применения

Автоматические кромкооблицовочные машины с вальцевым нанесением клея

## Применение

Подложка для приклеивания кромки должна быть точно прямоугольна обработана и обеспылена. Плиты и кромки должны быть акклиматизированы до температуры помещения. Наиболее благоприятная влажность древесных материалов 8 -10%. Температура помещения не должна быть ниже 18 °С, избегать сквозняков.

## Контроль температуры

Регулярно контролировать температуру непосредственно в системе нанесения клея лабораторным, биметаллическим или электроконтактным термометром и, в случае необходимости, отрегулировать. Термостаты могут после длительного срока работы давать неточные показания.

## Наносимое количество

Наносимое количество должно быть таким, чтобы клей-расплав по краям слегка просачивался бисером. Контроль за наличием сплошной плёнки производится с помощью прозрачных твёрдых ПВХ кромок.

## Последующая обработка

Склеиваемые материалы могут сразу подвергаться последующей обработке (распиловка, фрезерование, строгание и пр.).

## Очистка

Рабочие инструменты можно очищать Клейберит Очистителем 827.0.

## Упаковка

### КЛЕИБЕРИТ Клей-расплав 773.3:

- Мешок 3,0 кг нетто
- Мешок 20,0 кг нетто
- Коробка с 45 патронами ок.11,0 кг нетто

### КЛЕИБЕРИТ Очиститель 827.0:




- Жестяная канистра 4,5 кг нетто
- Коробка с 12 бутылками по 0,7 кг нетто

Упаковка прочих размеров по запросу.

## Хранение

КЛЕИБЕРИТ СК 773.3 можно хранить примерно 2 года. Хранить следует в сухом, прохладном помещении.

## Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.