Сверло-зенкер по дереву Мастер 3D, 2,5x8

Диаметр, мм:	**2.5**
Модификации:	**Сверло-зенкер**
Параметры модификаций:	**Длина, мм, Диаметр, мм**
Производитель:	**Мастер 3D**
Тип:	**сверло**
Длина, мм:	**8**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код:
122281

Склад

Ваша цена:

0.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

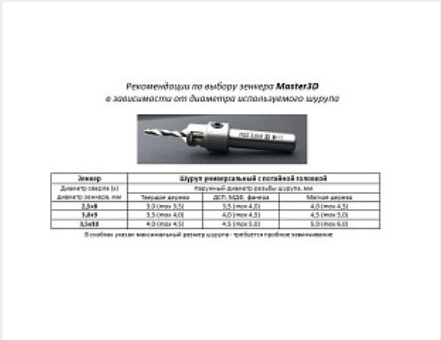

Описание

Сверло-зенкер по дереву 2,5x8

Основные преимущества Зенкера Master3D
1) Абсолютно простая и надежная конструкция устройства
2) Сверление и зенкерование производится за одну операцию
3) Быстрая и удобная настройка с одним стопорным винтом
4) Постоянная глубина сверления и зенкерования, благодаря ограничителю
5) Глубина сверления регулируется за счет подвижности сверла в теле зенкера
6) Глубина зенкерования также регулируется
7) В зависимости от ориентации ограничителя (прямая или обратная) на теле зенкера, возможно зенкерование: поверхностное (под шуруп с потайной головкой), глубокое (под деревянную заглушку).

8) Практически отсутствуют повреждения обрабатываемой поверхности
9) В процессе работы стружка постоянно выводится из зоны резания
10) Зенкер, а не сверло, закрепляется в патроне инструмента, что существенно удлиняет срок службы сверла, а в случае его поломки, оно элементарно заменяется на спиральное сверло соответствующего диаметра. (Сверло по дереву 2,5х8 код 122309)

Характеристики Зенкера
Зенкер Master 3D предназначен для сверления и зенкерования отверстий в ДСП, МДФ, древесине, фанере, мягких пластмассах и др.материалах.
Изготовлен из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 (HSS).
Рекомендованная скорость вращения сверла 1000-2500 об/мин.

Зенкер Master3D в работе
Сверление под шуруп (прямое положение упора)
Сверление под деревянную заглушку (обратное положение упора)
Пример сборки зенкера (прямое и обратное положение упора)

Сопутствующие товары

Код		Название	Цена за единицу
122309		Сверло по дереву Мастер 3D FastMaster 2,5х65	170.00 руб.