

## Комплект из 2-х LED светильников Palis-18 квадрат серебро/нейтр.свет/блок/выкл/сет.шнур



|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Применение:                        | <b>Внутреннее освещение</b>     |
| Производитель:                     | <b>GLS</b>                      |
| Серия:                             | <b>Palis</b>                    |
| Тип света:                         | <b>Светодиодный (LED)</b>       |
| Тип:                               | <b>Точечный светильник</b>      |
| Количество светильников:           | <b>2</b>                        |
| Цвет:                              | <b>серебряный</b>               |
| Тип монтажа:                       | <b>накладной</b>                |
| Напряжение питания, V / В (Вольт): | <b>220</b>                      |
| Оттенок (цветовая температура):    | <b>нейтральный 4000K</b>        |
| Включение:                         | <b>Выключатель механический</b> |
| Форма:                             | <b>квадратная</b>               |
| Класс защиты IP:                   | <b>IP20</b>                     |
| Количество в упаковке:             | <b>1 комп.</b>                  |




Код: 124517      Артикул: 19.143.35.685

### Под заказ

Ваша цена: Розница

3 131.66 руб./комп.

### Дополнительные изображения:

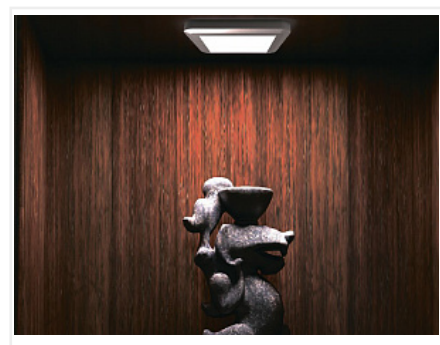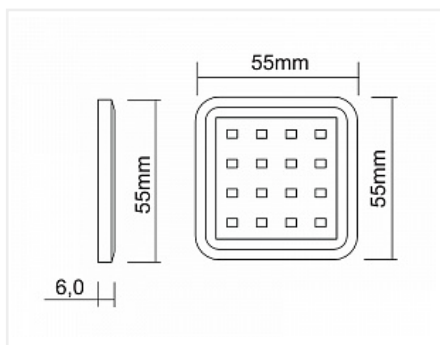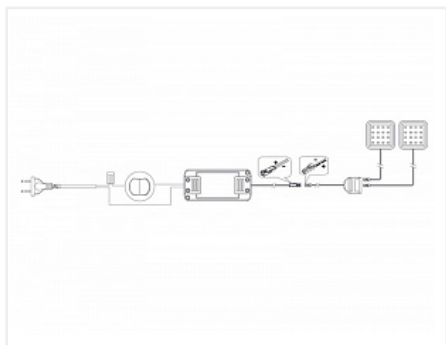

### Описание

Комплект для внутренней подсветки верхних шкафов на базе накладного ультратонкого (6мм) LED светильника Palis-18 с проводом 2,5м и установленным LED коннектором который позволяет легко и надежно выполнить подключение светильника к остальным элементам.

Комплект снабжен дизайнерским накладным механическим выключателем, удобным в установке и подключении. Источник питания, имеет пластиковый корпус, компактные размеры и встроенные защиты от короткого замыкания, перегрузки и перегрева.

- Полная коммутация осуществляется с помощью LED коннекторов и клемм
- Сетевой шнур с вилкой 5м.
- Монтируется светильник на шурупы входящие в комплект
- Мощность одного светильника 1,3Вт

- 16 диодов SMD 2835 дают световой поток одного светильника 110Лм
- Цветовая температура 4000K