

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.63, черный, 15 кг., картриджи для Holz-Neer



| | |
|---------------------------------|---|
| Модификации: | Клей Йоватерм 286.6X |
| Параметры модификаций: | Цвет |
| Производитель: | Jowat |
| Тип: | Клей-расплав для кромочных пластиков |
| Цвет: | черный |
| Скорость наклеивания: | высокая |
| Наполненность клея: | среднезаполненный |
| Рабочая t на валике (дюзе), °C: | 190 - 210 |
| Рабочая температура °C: | 180 - 200 |
| Количество в упаковке: | 1 шт |


Код: 122427 Артикул: 286.63

Под заказ

Ваша цена: Розница

16 656.40 руб./шт

Дополнительные изображения:

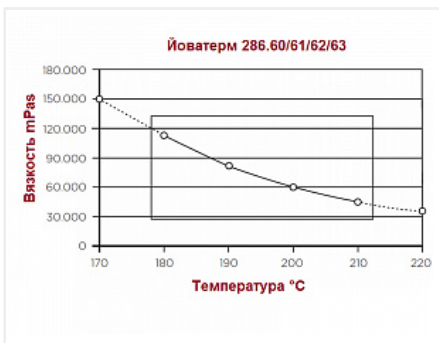

Описание

Йоватерм 286.63

Область применения:

Для приклеивания термопластичного кромочного материала (например применения из АБС, ПП, ПВХ, ПММА) а также кромок из пропитанной смолой бумаги, НРL, СРL ,шпона (дублированного и нет) и или массива древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять.

Преимущества:

- Универсальный клей-расплав
- Быстроплавкий
- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Очень хорошее смачивание очищаемых поверхностей
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

Техническое описание:




- Основа: На основе ЭВА-сополимеров

- Вязкость: 85000 сР (по Брукфильду, 160 °С)
- Цвет: черный
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °С – +200 °С
- Точка смягчения: 95 ± 5 °С
- Термостойкость: 90 °С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: 15 кг. (48шт) картриджи для Holz-Her



Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

| Код | Изображение | Название | Цена за единицу |
|--------|---|---|-----------------|
| 115689 |  | Скотч 48 x 66 x 45 мкр | 91.35 руб. |
| 115688 |  | Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр | 646.80 руб. |
| 120086 |  | Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр. | 25.20 руб. |

Аналоги

| Код | Изображение | Название | Цена за единицу |
|--------|---|---|-----------------|
| 122425 |  | Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.61, белый, 15 кг., картриджи для Holz-Her | 19 360.49 руб. |
| 122426 |  | Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.62, коричневый, 15 кг., картриджи для Holz-Her | 13 978.10 руб. |