

## Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.62, коричневый, 15 кг., картриджи для Holz-Her



Модификации:	<b>Клей Йоватерм 286.6X</b>
Параметры модификаций:	<b>Цвет</b>
Производитель:	<b>Jowat</b>
Тип:	<b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b>
Цвет:	<b>коричневый</b>
Скорость наклеивания:	<b>высокая</b>
Наполненность клея:	<b>среднезаполненный</b>
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	<b>190 - 210</b>
Рабочая температура °C:	<b>180 - 200</b>
Количество в упаковке:	<b>1 шт</b>


Код: 122426      Артикул: 286.62

**Под заказ**

Ваша цена: Розница

13 978.10 руб./шт

Дополнительные изображения:

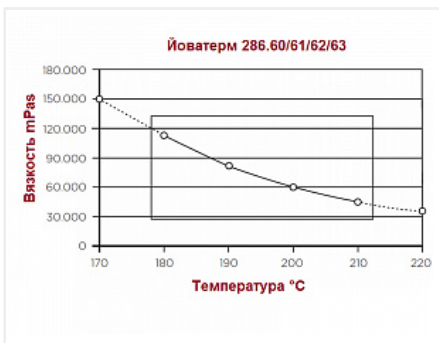

### Описание

Йоватерм 286.62

#### Область применения:

Для приклеивания термопластичного кромочного материала (например применения из АБС, ПП, ПВХ, ПММА) а также кромок из пропитанной смолой бумаги, НРL, СРL ,шпона (дублированного и нет) и или массива древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять.

#### Преимущества:

- Универсальный клей-расплав
- Быстроплавкий
- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Очень хорошее смачивание очищаемых поверхностей
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение

#### Техническое описание:




- Основа: На основе ЭВА-сополимеров

- Вязкость: 85000 сР (по Брукфильду, 160 °С)
- Цвет: коричневый
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °С – +200 °С
- Точка смягчения: 95 ± 5 °С
- Термостойкость: 90 °С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: 15 кг. (48шт) картриджи для Holz-Нер



#### Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков.

#### Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

#### Аналоги

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
122425		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.61, белый, 15 кг., картриджи для Holz-Нер	19 360.49 руб.
122427		Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.63, черный, 15 кг., картриджи для Holz-Нер	16 656.40 руб.