

## Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 280.31, белый, 25 кг., мешок



Модификации:	<b>Клей Йоватерм 280.3X</b>
Параметры модификаций:	<b>Цвет</b>
Производитель:	<b>Jowatec</b>
Тип:	<b>Клей-расплав для кромочных пластиков</b>
Цвет:	<b>белый</b>
Скорость наклеивания:	<b>высокая</b>
Наполненность клея:	<b>ненаполненный</b>
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	<b>180 - 200</b>
Рабочая температура °C:	<b>180 - 200</b>
Количество в упаковке:	<b>1 шт</b>


Код: 122421      Артикул: 280.31

**Под заказ**

Ваша цена: Розница

20 350.00 руб./шт

Дополнительные изображения:

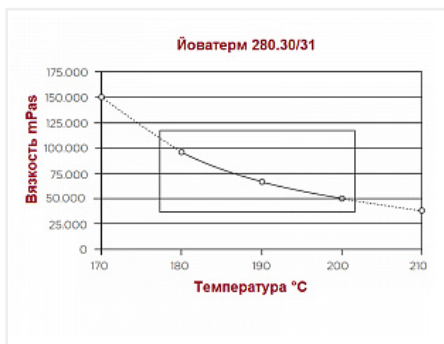

### Описание

Йоватерм 280.31

#### Область применения:

Для приклеивания термопластичных кромок ( в том числе АБС, ПВХ, ПП, применения: ПММА), кромочного материала из пропитанной смолой бумаги, HPL, CPL шпона (дублированного и нет) или массивной древесины. Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у Которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверить.

**Преимущества:**

- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Средняя вязкость
- Высокая термостабильность
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение




**Техническое описание:**

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость:  $50.500 \pm 12.500$  сР (по Брукфильду,  $200^{\circ}\text{C}$ )
- Цвет: белый
- Температура хранения:  $+5^{\circ}\text{C}$  –  $+25^{\circ}\text{C}$ , в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения:  $+180^{\circ}\text{C}$  –  $+200^{\circ}\text{C}$
- Точка смягчения:  $90 \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Термостойкость:  $+90^{\circ}\text{C}$
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: мешок 25 кг.

**Рекомендации по безопасности:**

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материала.

**Сопутствующие товары**

Код		Название	Цена за единицу
115689		Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.