

Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.61, белый, 15 кг., картриджи для Holz-Her



Модификации:	Клей Йоватерм 286.6X
Параметры модификаций:	Цвет
Производитель:	Jowat
Тип:	Клей-расплав для кромочных пластиков
Цвет:	белый
Скорость наклеивания:	высокая
Наполненность клея:	среднезаполненный
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	190 - 210
Рабочая температура °C:	180 - 200
Количество в упаковке:	1 шт


Код: 122425 Артикул: 286.61

Под заказ

Ваша цена: Розница

19 360.49 руб./шт

Дополнительные изображения:

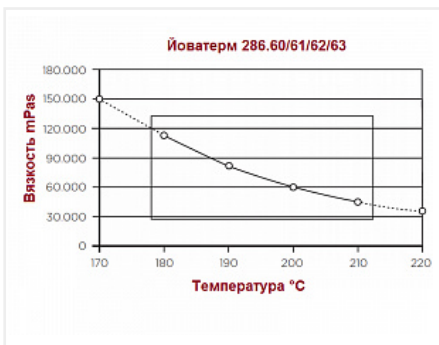

Описание

Йоватерм 286.61

Область применения:

Для приклеивания термопластичного кромочного материала (например применения из АБС, ПП, ПВХ, ПММА) а также кромок из пропитанной смолой бумаги, НРL, СРL ,шпона (дублированного и нет) и или массива древесины.

Необходимо учитывать характерные свойства кромочных материалов, у которых нелицевая сторона покрыта праймером (в частности у термопластичных кромок), перед применением необходимо проверять.

Преимущества:

- Универсальный клей-расплав
- Быстроплавкий
- Скорость наклеивания от 10 метров в минуту
- Очень хорошее смачивание очищаемых поверхностей
- Подходит для высокоскоростных линий
- Чистое нанесение




Техническое описание:

- Основа: На основе ЭВА-сополимеров
- Вязкость: 85000 сР (по Брукфильду, 160 °С)
- Цвет: белый
- Температура хранения: +5 °С – +25 °С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
- Температура применения: +180 °С – +200 °С
- Точка смягчения: 95 ± 5 °С
- Термостойкость: 90 °С
- Срок хранения: 12 месяцев
- Фасовка: 15 кг. (48шт) картриджи для Holz-Her


Рекомендации по безопасности:

- При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
- Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
- Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
- Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склеиваемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материалов и в помещении должна быть не ниже 18 °С. Избегать сквозняков.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
115689	 Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.
115688	 Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086	 Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.

Аналоги

Код	Название	Цена за единицу
122426	 Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.62, коричневый, 15 кг., картриджи для Holz-Her	13 978.10 руб.

122427



Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 286.63,
черный, 15 кг., картриджи для Holz-Neu

16 656.40 руб.
