


## Выдвижная колонна 300 мм, с доводчиком STELLA, KR26/3/2/300/1970-2270, хром, Boyard



Производитель:	<b>Boyard</b>
Серия:	<b>STELLA</b>
Плавное закрывание:	<b>да</b>
Тип выдвижения:	<b>полное</b>
Тип:	<b>Механизмы для колонок</b>
Тип монтажа:	<b>крепление пол/потолок</b>
Цвет:	<b>хром</b>
Модификации:	<b>Комплект колонны STELLA</b>
Параметры модификаций:	<b>Серия, Ширина фасада, мм</b>
Крепление фасада:	<b>да</b>
Тип открывания/закрывания:	<b>С доводчиком</b>
:	
Ширина фасада, мм:	<b>300</b>

Код: SET2570
<b>Склад</b>
Ваша цена: Розница
<b>29 699.40</b> руб./шт

### Дополнительные изображения:

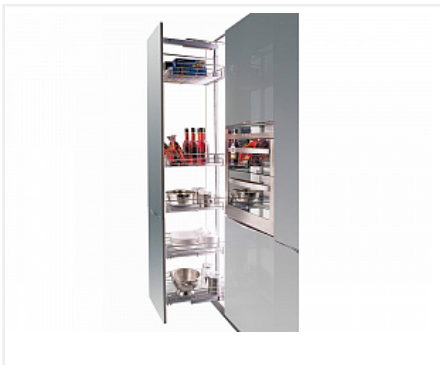

КОМПЛЕКТАЦИЯ			
Изображение	Название	Код	ЦП
	Ролик направляющий	A	1
	Ящик направляющий	B	1
	Фиксатор фасада	C	1
	Держатель фасада	D	2
	Держатель корзины	E	10
	Саморезы 4x43	G	4
	Саморезы 5x20	F	6
	Саморезы 4x19	K	20
	Телевизионная рама	J	1
	Кронштейн "Петля" (KR26) или "Кранец" "Емкость" (KR27)	M	5

\*Инструкция по монтажу на кронштейн KR27 "Boya Epsilon".  
Монтаж KR26 и KR27 осуществляется в соответствии с прилагаемыми схемами.

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ НЕБЕЛЫЙ КОСВО		
Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
284-288	502	1970-2270

**1** Установить верхние направляющие (B) и нижнюю направляющую (A) на заднюю стенку шкафа (C) и закрепить саморезами (G) и (F) в соответствии с условными ссылками.

**2** Монтировать ролики для установки держателей фасада (D).

Установить телевизионную раму (J) на заднюю стенку шкафа (C) и закрепить саморезами (G) и (F) в соответствии с условными ссылками. Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D). Проверить правильность установки держателей фасада (D) и телеприемника (J). Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D). Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D).

**3** При монтаже регулировочных винтов расположенных в фасонной и нижней держательной фасадки (B) отрегулировать положение фасада.

**4** Настроить фасадки и закрепить работы с помощью системы крепежа кронштейнов направляющих фасада (D) и (E) и винтов регулировки (K) в нижней части телевизионной рамы (J). Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D).




**5** После завершения фасада закрепить фиксатор фасада (C) на стороне телевизионной рамы (J) при помощи саморезов (G) (K). Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D). Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D).

**6** Дополнительно закрепить телевизионную раму (J) с фасадкой (B) на задней стенке шкафа (C) и закрепить саморезами (G) и (F) в соответствии с условными ссылками. Проверить правильность установки роликов (A) и держателей фасада (D).

**6** Закрепить на телевизионной раме держатель корзины (E) саморезами на передней и задней части рамы. Установить корзину (M).

\*Инструкция по монтажу на кронштейн KR27 "Boya Epsilon".  
Монтаж KR26 и KR27 осуществляется в соответствии с прилагаемыми схемами.

### Состав комплекта

Код		Название	Цена за единицу	Количество
195932		Комплект корзин 300 мм для выдвижной колонны STELLA KR26/300, 5 шт, KR23/1/0/300, хром, (A)Boyard	8 175.11 руб.	1 шт
195933		Рама 1970 - 2270 мм для выдвижной колонны STELLA KR26 и KR27, KRK04/1970-2270, хром, (A)Boyard	10 235.90 руб.	1 шт
195934		Направляющие для выдвижной колонны STELLA KR26 и KR27, DB6044Zn/500, хром, (A)Boyard	11 288.39 руб.	1 шт