

## Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм 06.800.01.340, IP20



|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Мощность, W / Вт (Ватт):            | <b>60</b>                          |
| Производитель:                      | <b>GLS</b>                         |
| Тип света:                          | <b>Светодиодный (LED)</b>          |
| Тип:                                | <b>Питание</b>                     |
| Входное напряжение, V / В (Вольт):  | <b>220</b>                         |
| Выходное напряжение, V / В (Вольт): | <b>12</b>                          |
| Тип подключения:                    | <b>Клемма</b>                      |
| Включение:                          | <b>Приобретается дополнительно</b> |
| Класс защиты IP:                    | <b>IP20</b>                        |
| Количество в упаковке:              | <b>1 шт</b>                        |


|        |               |
|--------|---------------|
| Код:   | Артикул:      |
| 101761 | 06.800.01.340 |

**Под заказ**

Ваша цена: Розница

870.29 руб./шт

Дополнительные изображения:

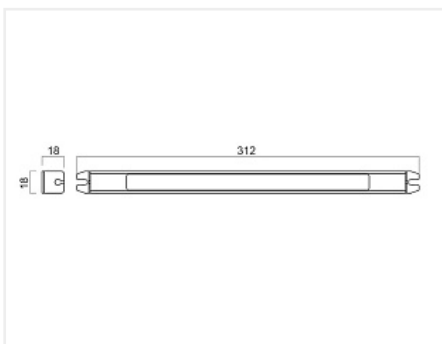

Для сборки вам обязательно понадобится:



Светильники и управление светом



Для обеспечения охлаждения блока необходимо свободное пространство не менее 5 см. со всех сторон.

### Описание

Источник питания предназначен для электропитания светодиодных лент и светодиодных модулей.

Имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки






Имеет очень маленькие размеры в сечении 312x18x18 мм. и что позволяет устанавливать его в небольшом объёме

Длина кабеля 0,25 м.

Для надежной и долговечной работы блока питания рекомендуется мощность нагрузки выбирать на 15-20% ниже максимальной.

При установке источника питания необходимо предусмотреть свободное пространство вокруг изделия не менее 5 см., для обеспечения естественной циркуляции воздуха и избежать перегрева. Запрещается использование источника питания при повышенных температурах окружающей среды. Во избежание нарушения работы источника питания не следует устанавливать источник питания вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.

## Обязательные комплектующие



| Код    |   | Название   | Цена за единицу |
|--------|---|--|-----------------|
| 105472 |    | Соединительный провод 2x0,5мм2, ШВВП max. 5А, черно-красный                          | 40.93 руб.      |
| 110602 |    | Сетевой шнур с выключателем длина 2,2 м. 2x0,5мм2 15.111.09.011                      | 248.46 руб.     |
| 121662 |    | Соединительный провод 2x0,75мм2, ШВВП max. 6А, белый                                 | 52.07 руб.      |
| 122674 |  | Выключатель мебельный врезной D66 мм, 250В, 2,5А, отв. D54x13мм, с пров. 0,2м, белый | 348.09 руб.     |
| 101244 |  | Сетевой шнур с выключателем длина 3 м. 2x0,5мм. 15.111.02.011                        | 283.56 руб.     |

## Сопутствующие товары

| Код    |   | Название  | Цена за единицу |
|--------|---|---|-----------------|
| 121944 |  | Датчик на препятствие 220V/60-250W, D10.5, черный, шнур 2м, PM-218B           | 1 782.30 руб.   |
| 122676 |  | Выключатель мебельный накладной D66H16 мм, 250В, 2,5А, с пров. 0,2м, сер/черн | 456.24 руб.     |
| 122968 |  | Датчик на взмах 220V/60-250W, D15, черный, шнур 2м, PM-218C                   | 1 782.30 руб.   |
| 124664 |  | Выключатель мебельный накладной D66H16 мм, 250В, 2,5А, с пров. 0,2м, белый    | 456.24 руб.     |
| 119033 |   | Датчик движения до 2м, 220V/80-250W шнур 2м. белый                            | 2 876.68 руб.   |



## Аналоги

| Код    |   | Название  | Цена за единицу |
|--------|---|---|-----------------|
| 103945 |  | Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 310x18x18 мм<br>LEYT12V-60W, IP20 | 994.00 руб.     |
| 103811 |  | Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм DFB4S<br>12B, IP20   | 678.04 руб.     |