


Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм, провода 15см вход + 5см выход



Производитель:	GLS
Тип света:	Светодиодный (LED)
Тип:	Управление освещением
Тип монтажа:	накладной
Напряжение, V / В (Вольт):	12, 24
Включение:	Датчик на взмах
Класс защиты IP:	IP20
Количество в упаковке:	1 шт


Код: 104717	Артикул: 19.143.38.490
-------------	------------------------

Склад

Ваша цена: Розница

1 096.28 руб./шт

Дополнительные изображения:

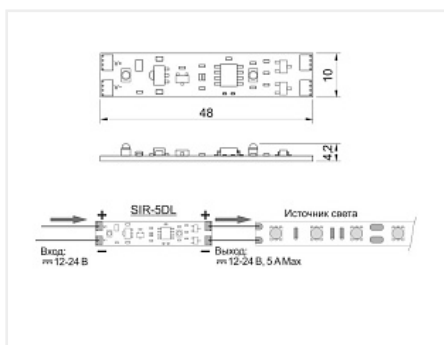

Для сборки вам обязательно понадобится:



Светильники и управление светом

Описание

Датчик встраиваемый в профиль.

Срабатывает на движение на расстоянии до 5 см **через экран**.

Для корректной работы необходимо адаптировать датчик к освещенности в выключенном состоянии. Для этого подачу питания нужно произвести с установленным экраном.

Если настройка освещения производилась без экрана, то после его установки необходимо выключить и включить питание

Благодаря плавному включению и выключению, диммированию и запоминанию последней настройки яркости делает освещение рабочей зоны максимально комфортным

Для регулировка яркости освещения поднесите руку к области свечения индикаторного светодиода.

Яркость освещения будет меняться в пределах 10-100%.

Место расположения датчика подсвечено.

Максимальная мощность ленты 60 или 120 W при напряжении 12 или 24V соответственно.

Габариты, 48 x 10 x 5 мм


Габариты, 48 x 10 x 5 мм

К датчику припаяны провода: 15 см на входе питания и 5 см на выходе для подключения к ленте.


IP20

Для устойчивой работы избегайте попадания яркого света на датчик.

Обязательные комплектующие

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
105472		Соединительный провод 2x0,5мм2, ШВГПМ max. 5A, черно-красный	40.93 руб.

Сопутствующие товары

Код	Изображение	Название	Цена за единицу
125615		Соединительный провод 2x0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы	229.45 руб.