

Петля вкладная 105* с доводчиком, clip-on, отв. планка Н=2 с эксц. регулировкой, с заглушками на чашу и плечо, 4 шурупа, LID



| | |
|--|------------------------------------|
| Материал двери: | ДСП/МДФ/Дерево |
| Ход петли: | One way (одноходовая) |
| Эксц. рег-ка высоты на планке: | да |
| Регулировка наложения, мм: | ±2.5 |
| Регулировка по глубине, мм: | ±2.5 |
| Регулировка по высоте, мм: | ±2.0 |
| вотермарк: | да |
| Производитель: | LID |
| Серия: | Clip on с доводчиком 3D |
| Наложение: | вкладная |
| Плавное закрывание: | да |
| Цвет: | никель |
| Тип монтажа: | Clip-on |
| Угол установки: | 90° |
| Угол открывания: | 105° |
| Толщина фасада: | Для стандартных фасадов |
| Толщина боковины: | Для стандартных боковин |
| Диаметр чашки, мм: | 35 |
| Протестировано на количество циклов откр/закр: | 80000 |
| Эксц. рег-ка глубины на петле:: | да |
| Присадка чашки, мм: | 48 |
| Глубина чашки, мм: | 11.3 |
| Толщина двери, мм: | 14-22 |
| Количество в упаковке: | 100 комп. |




Код:
103958


Акция

Ваша цена: Розница

120.07 руб./комп.

Дополнительные изображения:



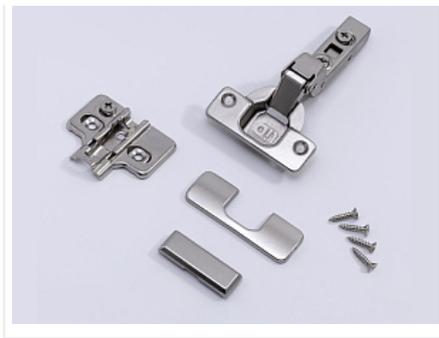

Описание

Четырехшарнирная мебельная петля с доводчиком и встроенными 3D регулировками.

Предназначена для вкладных фасадов толщиной 14-22 мм.

Угол установки относительно корпуса 90°.

Преимущества:

- доводчик обеспечивает плавное и бесшумное закрывание.
- удобный и быстрый монтаж Clip-On
- регулировки фасада по наложению, высоте и глубине осуществляются без ослабления крепежных шурупов
- протестирована на 80 000 циклов открывания и закрывания
- заглушки скрывают крепеж на чашке и регулировочные винты на плече петли.
- никелированные шурупы не выделяются на монтажной планке

Комплектация:

- петля с доводчиком 1 шт.
- монтажная планка H2 со встроенной эксцентриковой регулировкой 1 шт.
- никелированных шурупы 3,5x16 для крепления чашки и монтажной планки 4 шт.
- заглушка на чашку 1 шт.
- заглушка на плечо 1 шт.

Материал: Сталь никелированная