



**DORWELL**  
INTERIOR SYSTEMS


«Интерьерные системы Dorwell - уют вашего дома»

**ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕЙКА ИЗ МДФ**

# Варианты декоров

▼ - в наличии на складе


Декоры совпадают с декорами ARKORA и EVOSOFT

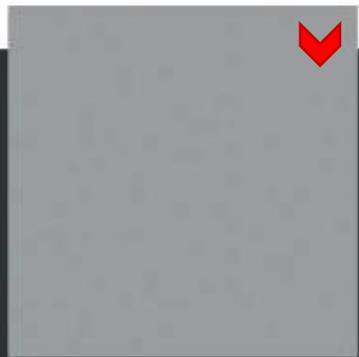


Стальной графит




Сумрачный Нефрит

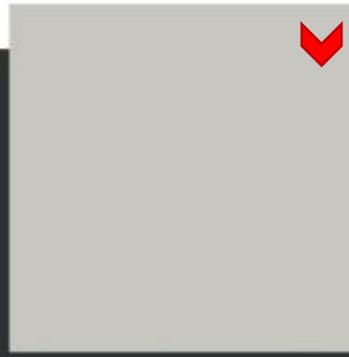

Белый фарфоровый  
ОНИКС

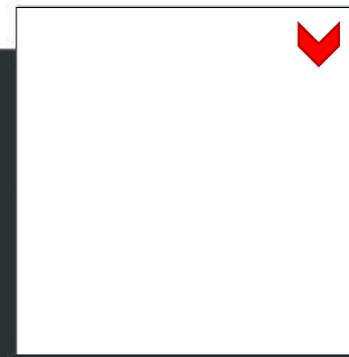


Белый под покраску

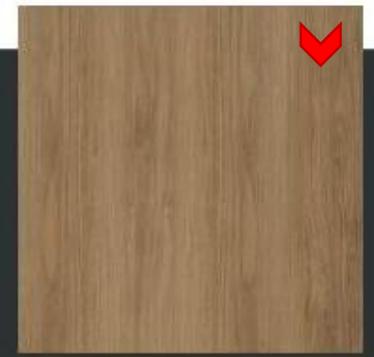


Тик




Дымчатый агат

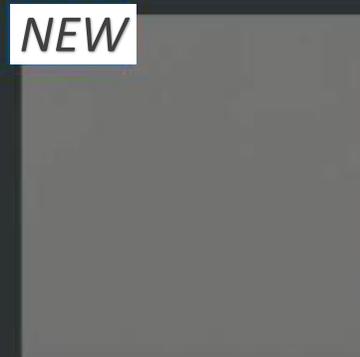

Холодный жемчуг

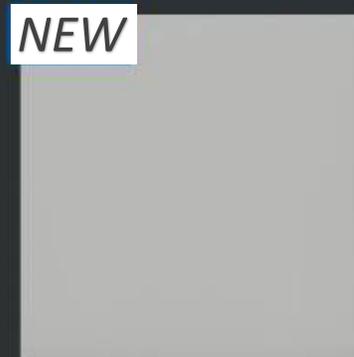

Горный хрусталь

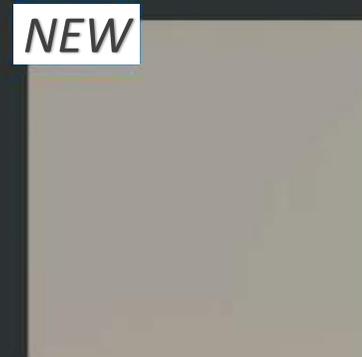

Пепельный аметист



**R112 Рейка интерьерная**



***2800x121x16 мм***




**R113 Рейка интерьерная Стартовая**



***2800x35x16 мм***



**R114 Рейка интерьерная Финишная**

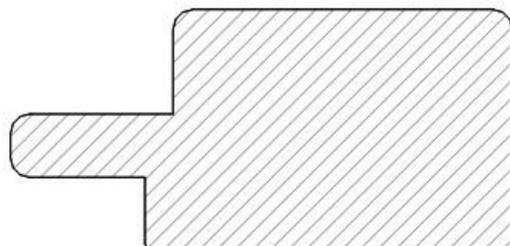

***2800x38x16 мм***

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ

Схема сборки панелей посередине стены с начальной и завершающей рейками

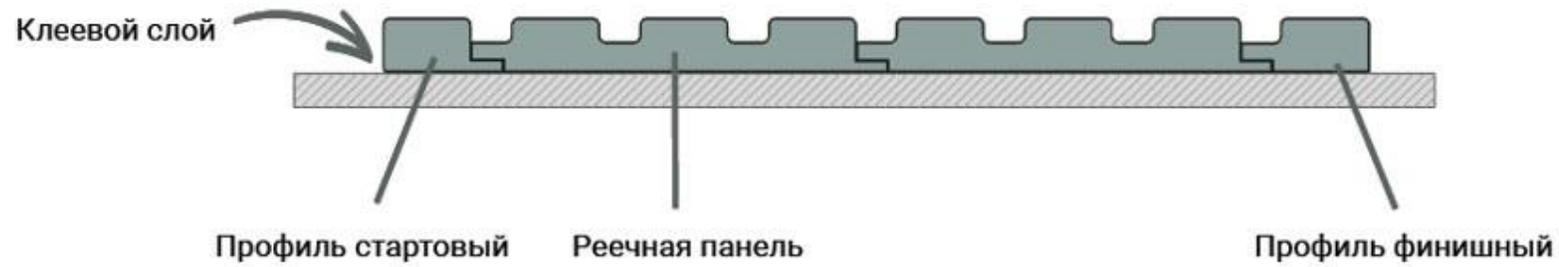


Схема сборки внешнего угла



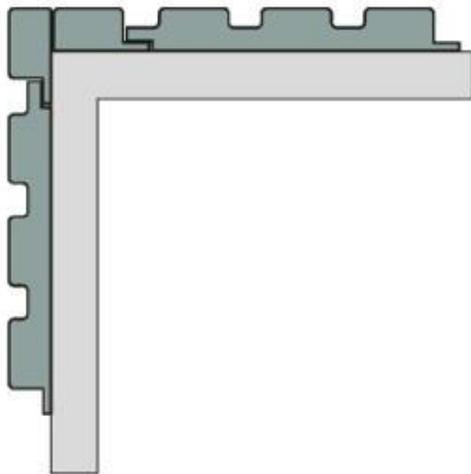


Схема сборки внутреннего угла

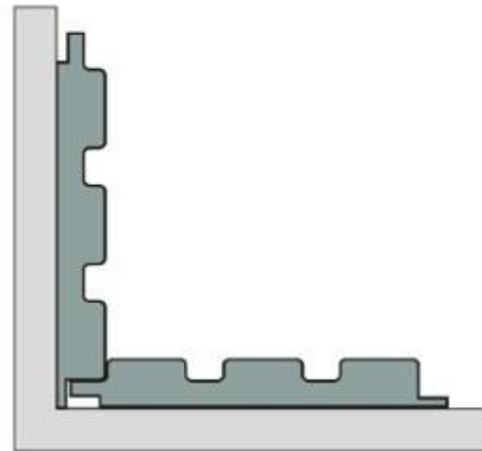

## Монтаж панелей на неровную необработанную стену через направляющую рейку с помощью саморезов

Реечные панели можно монтировать на стену с финишной отделкой, а также на необработанную стену любого типа (бетон, кирпич, пеноблок и т. д.).

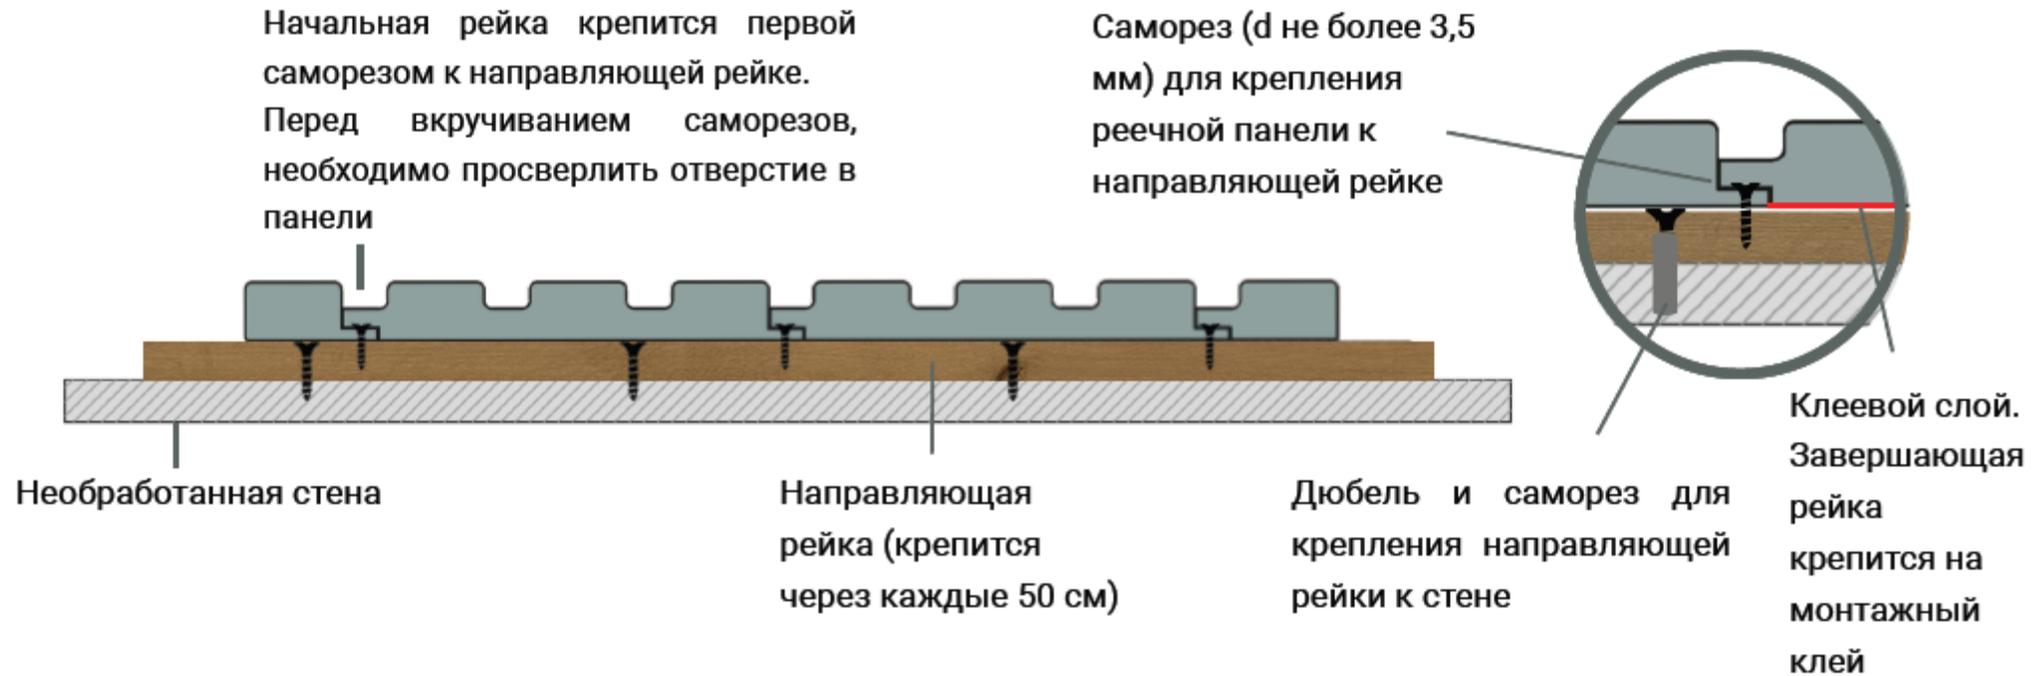

---

## Условия хранения и использования

Не допускается хранение и использование панелей в помещении с большим температурным перепадом, высокой влажностью ( не более 70%). Не допускается длительное нагревание панелей до температуры более +65°C. Претензии по качеству принимаются до начала монтажа панелей. Изделия хранить в горизонтальном положении. Запрещается хранить отдельные изделия и упаковки с изделиями вертикально, прислонив к опоре ( стене и т.д.).

---

## Область применения

Предназначены в качестве отдельного ( облицовочного) материала в жилищном и промышленном строительстве для внутренней отделки помещений в соответствии с Т.У. 16.21.12- 002- 74844647-2022.