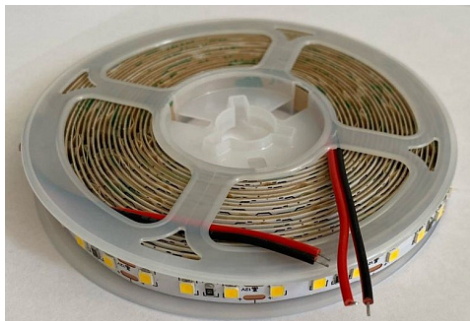


## Светодиодная лента 120 диодов/м.п 2835 нейтральный 12V, 9,6W/м.п., 840 Lm/m, IP33



|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Коэффициент цветопередачи CRI:     | >80                               |
| Срок службы:                       | 50 000 часов                      |
| Производитель:                     | De Fran                           |
| Тип света:                         | Светодиодный (LED)                |
| Тип:                               | Лента светодиодная                |
| Напряжение питания, V / В (Вольт): | 12                                |
| Оттенок (цветовая температура):    | нейтральный 4000K                 |
| Тип подключения:                   | Клемма, Пайка, Коннектор д. ленты |
| Диммирование:                      | да (с дополнительным диммером)    |
| Ширина, мм:                        | 8                                 |
| Класс защиты IP:                   | IP33                              |
| Количество в упаковке:             | 5 метр                            |

|        |          |
|--------|----------|
| Код:   | Артикул: |
| 100826 | СЛ068993 |

### Распродажа

Ваша цена: Розница

176.74 руб./метр



Для сборки вам обязательно понадобится:

Светодиодная  
лента и  
аксессуарыСветильники и  
управление  
светом

## Описание

Светодиодная лента используется для освещения рабочей зоны, внутреннего освещения модулей и в качестве декоративной подсветки.

Тип диодов 2835 и плотность 120 шт/м.пог. Обеспечивают высокую яркость свечения.

Различные варианты профилей и устройства управления позволяют создать освещение любой конфигурации, яркости и способа включения.

На концах бобины с лентой имеются провода для подключения.

Для соединения и подключения питания к отрезкам ленты без проводов используйте пайку или коннекторы и кабели питания указанные в сопутствующих товарах.

Лента имеет защиту IP33 которую обеспечивает тонкий слой защитного лака. Для подключения питания к контактным площадкам при помощи пайки и коннекторов необходимо снять защитный слой.

Не допускается последовательное подключение ленты длиной более 5 метров т.к. это приводит к перегреву и выхода ей из строя.



Разбейте ленту на меньшие отрезки и подключите параллельно. Это обеспечит долгий срок службы и равномерное свечение по всей длине.

Для обеспечения отвода тепла и исключения перегрева, ленту необходимо наклеивать на поверхности с хорошей теплопроводностью. Для этого хорошо подходят профили различного сечения и цвета указанные в сопутствующих товарах.

Экран профиля обеспечивает защиту диодов и токоведущих дорожек от пыли, грязи и прямого попадания влаги.

## Обязательные комплектующие

| Код    |                                                                                     | Название                                                                                                                                | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 114887 |    | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14,5х6х2000 мм, SP261       | 403.82 руб.     |
| 105472 |    | Соединительный провод 2х0,5мм2, ШВПС max. 5А, черно-красный                                                                             | 40.93 руб.      |
| 120886 |    | Блок питания LED 12V/ 40W, в мет. кожухе 85х58х34 мм, IP20, LE12V-40W                                                                   | 684.24 руб.     |
| 101448 |    | Штанга алюминиевая 30х14,4х2000 для светодиодной ленты без экрана, рифленая, алюминий анод. серебро 17.800.00.056                       | 3 293.63 руб.   |
| 101081 |    | Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе (узкий), 160х40х30 DFB4SL мм IP20                                                              | 701.83 руб.     |
| 127739 |  | Блок питания LED 12V/100W, в мет. кожухе (узкий), 188х46х35 мм DFB5SL, IP20                                                             | 949.25 руб.     |
| 101761 |  | Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312х18х18 мм 06.800.01.340, IP20                                                                  | 887.53 руб.     |
| 118426 |  | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22х6х2000 мм,.SP251                      | 509.71 руб.     |
| 118427 |  | Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16х16х2000 мм SP280 | 523.35 руб.     |
| 118521 |  | Блок питания LED 12V/100W, в мет. кожухе 160х98х42 LE12V-100W, IP20                                                                     | 1 281.30 руб.   |
| 100627 |  | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 21,5х6,8х2000 мм.K251-2AM                | 464.44 руб.     |
| 105488 |  | Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110х78х38, IP20 06.800.01.356                                                                  | 826.57 руб.     |
| 100608 |                                                                                     | Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной                                                                                  | 560.34 руб.     |

|        |                                                                                     |                                                                                                                                                        |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |     | ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x16x2000 мм, SF-1616                                                                    |             |
| 103811 |    | Блок питания LED 12V/ 60W, "карандаш" 312x18x18 мм DFB4S 12B, IP20                                                                                     | 678.04 руб. |
| 125358 |    | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый, в комплекте с матовым экраном и заглушками 22x6x2000 мм.K251-2AMBK        | 578.30 руб. |
| 125359 |    | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 чёрный матовый в комплекте с матовым экраном, загл. и крепежом, 15x6x2000 мм K262-2AMBK | 502.50 руб. |
| 125773 |    | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 белый в комплекте с матовым экраном, заглушками и крепежом, 15x6x2000 мм K262-2AMWH     | 501.93 руб. |
| 101467 |    | Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм                                                                              | 798.40 руб. |
| 103909 |   | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, белый матовый с мат. экраном и заглушками 22x6x3000 мм. K251-3AMWH                                 | 866.37 руб. |
| 103910 |  | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, чёрный матовый, с мат. экраном и заглушками 22x6x3000 мм. K251-3AMBK                               | 857.78 руб. |
| 103911 |  | Профиль врезной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками 22x6x3000 мм. K251-3AM                                  | 807.40 руб. |
| 103915 |  | Профиль угловой радиусный алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x16x3000 мм K10299-3AM           | 807.07 руб. |
| 119150 |  | Блок питания LED 12V/ 60W, в мет. кожухе 110x78x34 мм, IP20, LE12V-60W                                                                                 | 985.77 руб. |
| 124419 |  | Блок питания LED 12V/ 15W пласт.корп. 06.122.51.015, IP20                                                                                              | 914.26 руб. |
| 119340 |  | Кабель питания для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.                                                                          | 56.34 руб.  |
| 114888 |  | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты, анод. серебро, с прозрачным экраном и заглушками и крепежом 15x6x2000 мм LR39-T                  | 791.34 руб. |
| 125957 |                                                                                     | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты                                                                                                   | 522.08 руб. |

|        |                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |    | 3528/5050 чёрный матовый комплекте с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14.5x6x2000 мм SP261B                                                     |               |
| 125615 |   | Соединительный провод 2x0,34мм2 с коннектором L813 (папа), 2м, 12VDC, max. 3A, черный, облуж. концы                                                 | 241.54 руб.   |
| 105421 |   | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты 3528/5050 белый матовый комплекте с мат. экраном, заглушками и крепежом, 14.5x6x2000 мм SP261W | 522.08 руб.   |
| 103912 |   | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, белый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 16x6x3000 мм K262-3AMWH                 | 783.89 руб.   |
| 119249 |   | Блок питания LED 12V/ 30W, IP20                                                                                                                     | 1 825.36 руб. |
| 103913 |   | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, чёрный матовый с мат. экраном, заглушками и крепежом, 15x6x3000 мм K262-3AMBK        | 783.89 руб.   |
| 103914 |  | Профиль накладной алюминиевый для светодиодной ленты до 10 мм, анод. серебро, с мат. экраном и заглушками и крепежом 16x6x3000 мм K262-3AM          | 629.49 руб.   |

## Сопутствующие товары

| Код    | Название                                                                            |                                                                                                            | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 103397 |  | Кабель питания для светодиодной ленты шириной 8мм, длина 0,15 м, коннектор 4x6x16мм, облуж. концы, IP20    | 146.73 руб.     |
| 121845 |  | Датчик универсальный на препятствие/взмах руки, 12-24V 24/48W, белый                                       | 944.43 руб.     |
| 121868 |  | Датчик бесконтактный для плиты до 40 мм 12V/50W IP20, AE-WPDRW-00, GTV                                     | 2 437.74 руб.   |
| 121944 |  | Датчик на препятствие 220V/60-250W, D10.5, черный, шнур 2м, PM-218B                                        | 1 979.30 руб.   |
| 115659 |  | Датчик универсальный на препятствие/взмах руки с диммером, 12-24V 24/48W, черный Art. AE-WBCUNI-10DIM, GTV | 2 070.47 руб.   |
| 125990 |  | Диммер для светодиодной подсветки радиуправляемый RF-DIM-11-6A Mini 12/24V 72/144W, пульт 11кн             | 851.26 руб.     |

|        |                                                                                     |                                                                                                               |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 125895 |     | Штанга алюминиевая 29.6x15.2x2000 для светодиодной ленты, (осв. п. углом) анод. серебро, экран матовый LR53-M | 3 680.76 руб. |
| 122968 |    | Датчик на взмах 220V/60-250W, D15, черный, шнур 2м, PM-218C                                                   | 2 059.47 руб. |
| 119343 |    | Кабель соединительный для светодиодной ленты 3528 IP20 (8 мм) 120 диодов/м.п., 0,15м.                         | 93.90 руб.    |
| 119346 |    | Коннектор для светодиодной ленты 3528 IP20 (8мм) 120 диодов/м.п.                                              | 37.56 руб.    |
| 102237 |    | Датчик на касание с диммером в профиль 12-24V/96-192W с памятью, 48x10мм                                      | 540.49 руб.   |
| 104717 |    | Датчик на взмах в профиль диммируемый с памятью 12-24V/60-120W, 48x10x5мм, провода 15см вход + 5см выход      | 1 154.04 руб. |
| 104718 |   | Датчик на касание с диммером в профиль 12-24V/96-192W с памятью, 48x10мм, провода 15см вход + 5см выход       | 902.27 руб.   |
| 119033 |  | Датчик движения до 2м, 220V/80-250W шнур 2м. белый                                                            | 2 933.62 руб. |

## Аналоги

| Код    | Название                                                                            |                                                                                    | Цена за единицу |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 106913 |  | Светодиодная лента 120 диодов/м.п 2835 нейтральный 12V, 9,6W/м.п., 1000 Lm/m, IP33 | 176.74 руб.     |