# Нажимной толкатель фасадов с демпфером на конце, длинный ход 37мм, врезной, белый 22N, d10

| | |
|---|---|
| Ход толкателя: | **длинный ход** |
| Регулировка зазора, мм: | **5** |
| Минимальный зазор, мм: | **2** |
| Количество в упаковке: | **1000 шт** |

Код: 101372
Артикул: 07-134-D W

**Склад**

Ваша цена: Розница

143.94 руб./шт

Дополнительные изображения:

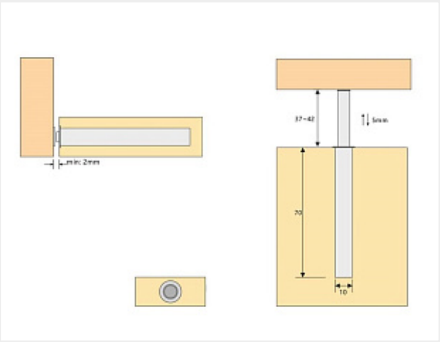

## Описание

Толкатель предназначен для открывания нажатием на фасад (Push To Open) с петлями с самозакрыванием.
На конце установлен силиконовый демпфер для защиты фасада от повреждения.
Фасад открывается на длину рабочей части.
Устанавливать толкатель необходимо на высоте удобной для нажатия.

Усилие толкателя 22N
Длина рабочей части 36 мм
Ход активации 2,3 мм
Регулировка 5 мм