


## Скрытые направляющие для ящиков полного выдвижения 300мм с доводчиком, 3D SOFT, DB9991Zn/300, Boyard

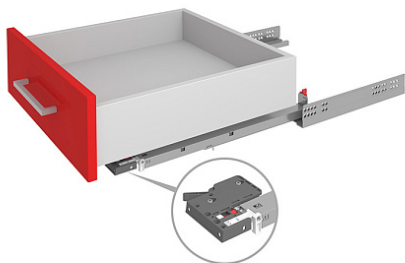

Модификации:

**Комплект скрытых направляющих Boyard**

Параметры модификаций:

**Тип направляющих, Серия направляющих, Тип выдвижения, Номинальная длина, мм**

Серия направляющих:

**B-Slide DB999**

Производитель:

**Boyard**

Максимальная нагрузка, кг:

**27.5**

Тип направляющих:

**С доводчиком**

Тип:

**Комплект направляющих**

Номинальная длина, мм:

**300**

Тип выдвижения:

**полное**

Плавное закрытие:

**да**

Количество в упаковке:

**8 комп.**

Код:  
188095




Артикул:  
DB9991Zn/300




**Новинка**

Ваша цена:

0.00 руб./комп.

Дополнительные изображения:

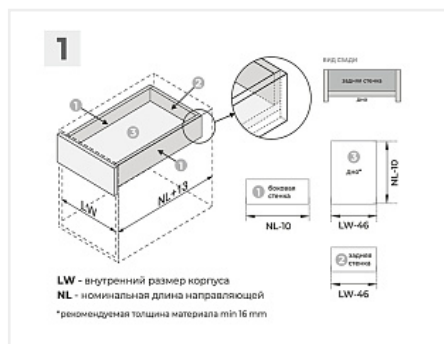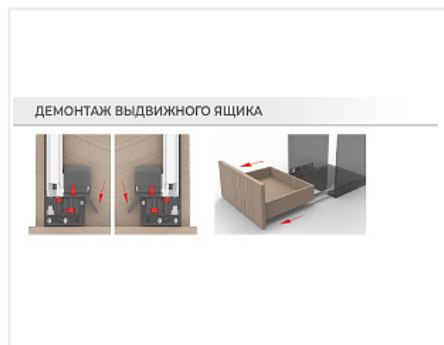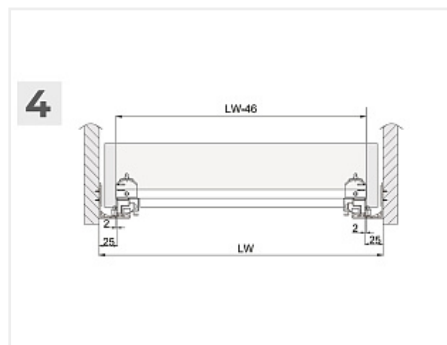

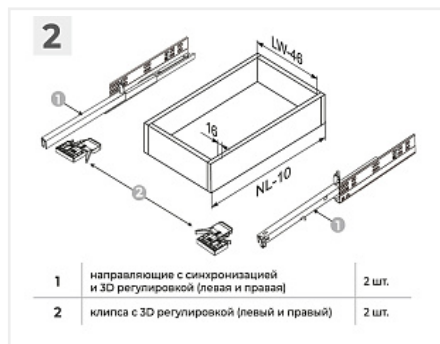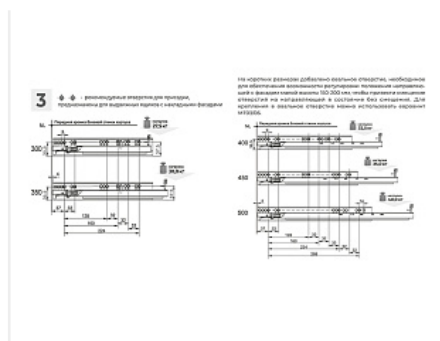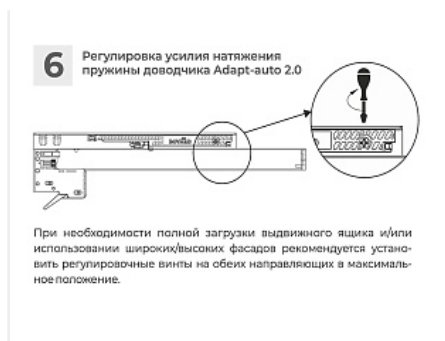

## Описание

B-Slide DB9991 — направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с 3D-регулировкой и синхронизацией. Реальная корректная и полноценная 3d-регулировка с помощью клипсы и подвижного заднего крючка позволит легко уточнить положение мебельного ящика или компенсировать возможные погрешности монтажа без применения доп. инструмента и без ухудшений параметров комфортного хода.

DB9991 оптимальны для создания удобных выдвижных ящиков в спальне и в кабинете, в гостиной и ванной, для габаритных комодов и загруженных модулей в прихожей, для мебели с низким цоколем.

Ключевые характеристики B-Slide DB9991:

- Синхронизированный комфортный ход.
- Полное выдвижение.
- Грузоподъёмность - до 40 кг (в зависимости от длины направляющих).
- 100 000 циклов движения.
- Лёгкий монтаж и демонтаж на клипсе.
- Механизм регулировки усилия пружины доводчика Adapt-auto позволяет адаптировать усилие открывания от 32N для малогабаритных лёгких выдвижных ящиков - до 45N для крупногабаритных нагруженных выдвижных ящиков

Adapt-auto — адаптивная регулировка усилия работы доводчика — уникальное технологическое решение BOYARD, которое позволяет легко и быстро «в домашних условиях» ослабить или усилить натяжение пружины доводчика. Опция Adapt-auto незаменима в случае нестандартной нагрузки, когда неглубокий ящик имеет высокий и тяжёлый фасад, или же когда груз внутри ящика распределен ближе к фасаду. В случае многолетней активной эксплуатации мебели пружину доводчика можно подтянуть, и доводчик будет работать как в день установки направляющих. Усиливать или облегчать натяжение пружины пользователи мебели могут самостоятельно, выставив подходящее положение регулировочного винта в доводчике при помощи обычной крестовой отвертки.

Внимание, важная информация!

Схема установки DB9991 с короткой монтажной длиной 300-350 мм отличается от схемы установки размеров 400-550 мм. При нанесении разметки на корпус мебели чётко следуйте инструкции!

Разница в монтаже коротких и больших длин заключается в значении min отступа от дна мебельного корпуса до верхнего ряда присадочных отверстий направляющей. У неглубоких моделей, до 350 мм включительно, это значение составляет min 39 мм. Установка по схеме позволяет достичь зазора в 2 мм между мебельным корпусом и направляющей. Именно корректный монтаж в соответствии со схемой позволяет избежать отклонения фасада с

высотой 250-300 мм в верхней части от плоскости торца боковой стенки мебельного изделия.